

# ステアリングスイッチ移設キット & オートクルーズレバー移設キット 装着前ボルト長さ確認のお願い



車両個体差によりボス内のコネクタが手前にオフセットされている場合があります  
お客様にてご用意いただくボルトの長さによってはコネクタと接触・破損してしまう  
恐れがあります。

お手数ですが必ず以下の内容をご確認の上、装着をお願いいたします

装着時にコネクタに接触する可能性がある左写真の 12 時方向のボルトのみ、締め付け前にボルトの  
締め付け長さ（締め付け深さ）が **10mm 未満** な事を確認してください。

それ以上の締め付け長さがある場合はコネクタやハーネス類に接触する可能性があります。

※12 時方向以外のボルトは多少長くても問題ございません

※干渉の可能性がある場合はボルトの長さの変更をお願いします

## ステアリング装着の場合




## クイックリリースボスをご使用の場合

ラフィックスIIをご利用のお客様は、ラフィックス側プレートが薄い為、ステアリングボルト長さに関係なく

**M5-25mm**×5本 **M5-20mm**×1本をご用意ください 20mm は 12 時方向位置に使用してください

※その他クイックリリースボスは商品実測により該当ボルト部が 10mm 未満になるようにボルトを選択してください

12 時方向のボルト以外は、クイックリリース付属のボルトに 8mm(10mm) したボルトで問題ありません

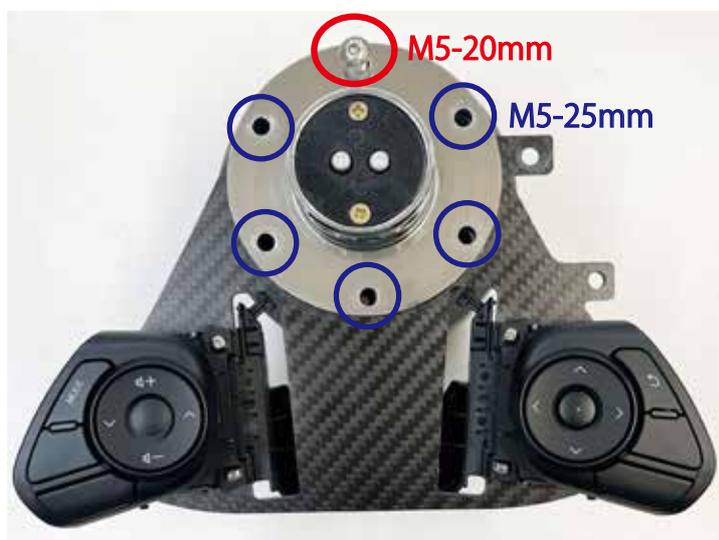

ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせください

